


Tectum

Finalé




Tectum Finalé wandpanelen Effectief in reductie van nagalmtijd

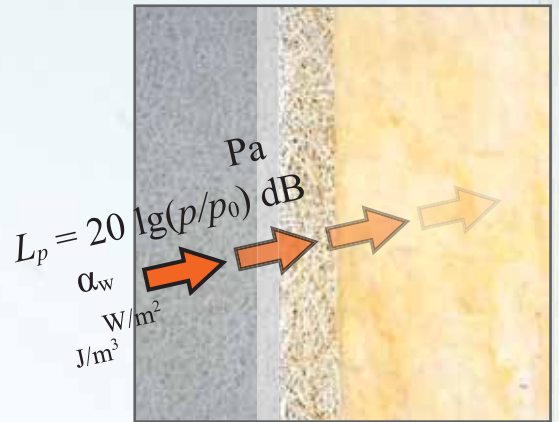

volume nagalmkamer: 214 m³
 oppervlak monster: 10,8 m²
 opbouwhoogte: 0,05 m
 gemeten in: laboratorium
 signaal: breedband ruis
 bandbreedte: 1/3 octaaf

α_w (ISO 11654) = 0,65 (MH)
 NRC (ASTM - C423) = 0,70

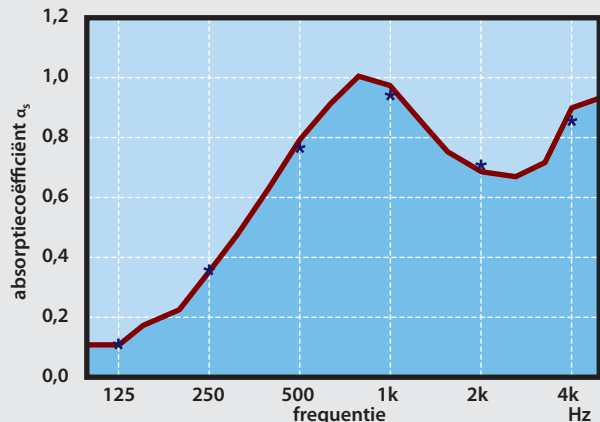

	125	250	500	1k	2k	4k
1/3 oct.	0,11	0,22	0,63	1,01	0,74	0,72
	0,11	0,35	0,79	0,98	0,68	0,88
	0,18	0,48	0,91	0,86	0,67	0,95
1/1 oct.	0,13	0,35	0,78	0,95	0,70	0,85

Een snelle oplossing voor uw geluidsprobleem

Tectum Finalé wandpanelen zijn de kant-en-klare oplossing voor elke omgeving waarin het terugdringen van ongewenste geluiden gewenst is. Tectum Finalé panelen zijn fraai, bijzonder eenvoudig te monteren en zeer effectief in het bestrijden van nagalm. Deze eigenschappen maken het systeem breed inzetbaar en aantrekkelijk voor uiteenlopende doelen. De geluidsabsorberende eigenschappen maken Tectum Finalé geschikt voor elke ruimte waarin geluidsreductie een rol speelt, zoals o.a. scholen, oefenruimtes, conservatoria en kantoortuinen. De panelen kunnen, zonder regelwerk, direct op bestaande, vlakke wanden gemonteerd worden. De panelen zijn sterk, licht van gewicht en onderhoudsvriendelijk. Het materiaal is bovendien geschikt voor gebruik van punaises en herhaaldelijk als expositiewand of display te gebruiken, zonder visuele sporen na te laten.


Productomschrijving

Tectum Finalé is een product van geïsoleerde wandpanelen. Het product is vervaardigd uit 25mm dikke Tectum houtwolmagnesiumpanelen, aan de lange zijden voorzien van een vellingkant. De rugzijde bestaat uit 25mm dikke glaswol en twee Tectum stroken van 5cm breed aan de lange zijden ter bevestiging van de panelen. De panelen zijn standaard 50mm dik en 60cm breed en zijn leverbaar in lengtes van 270 en 300cm. Het gewicht is circa 9 kg per vierkante meter. Tectum panelen zijn competitief geprijsd en gaan langer mee dan doorsnee softcore-panelen. De panelen zijn op aanvraag in verschillende kleuren en in afwijkende lengten leverbaar.



Gemakkelijk en veilig

Tectum Finalé is zeer eenvoudig en met normaal gereedschap te verwerken. Op maat te maken met een handzaag en boren met een accuboer. Afhankelijk van de achterwand kunnen de panelen worden gelijmd of geschroefd met standaard schroeven. Aan de onderzijde van de panelen kan eenvoudig een plint worden bevestigd en de bovenzijde kan afgewerkt worden met een omgekeerde hoeklijn. (Bij stenen muren wordt geadviseerd eerst een boorgat in de bestaande muur te maken, daar bijvoorbeeld rood gruis moeilijk verwijderd kan worden uit de Tectum panelen.) De panelen zijn met goed resultaat door TNO op brandgedrag getest (reaction to fire classification: B-s1, d0).

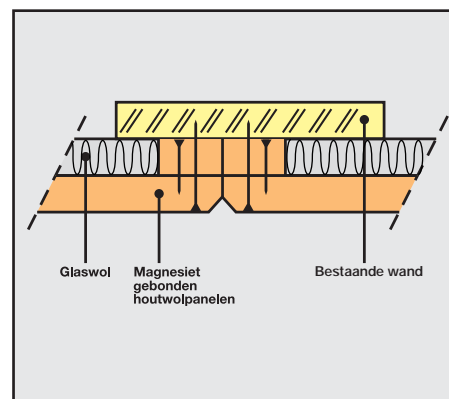

**Voor nadere informatie
 bel of mail naar Tectum
 Tel. 0594 - 55 23 15
info@tectumplafonds.nl
www.tectumplafonds.nl**

